Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き



住宅用照明器具（ブラケット）

品番 LB86880（ホワイト仕上） LB86881（シルバーメタリック仕上）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■異常を感じた場合は速やかに電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

必ず守る

■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない

火災のおそれがあります。

禁止

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

必ず守る

■本体の取り外しは工事店、電器店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。

必ず守る

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない

守らないとやけどの原因となることがあります。

接触禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。

必ず守る

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

必ず守る

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る　取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

必ず守る　過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける

必ず守る　守らないと、火災・落下によるけがのおそれがあります。

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

必ず守る　差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる

必ず守る　木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

■指定以外の場所に取り付けない

禁止　火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- 天井面
- 不安定な壁面
- 傾斜した壁面
- 補強のない薄い壁面（ベニア板や石膏ボードなど）

●この器具は壁面取り付け専用です。
●この器具は非防水です。防湿、防雨型ではありません。

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

禁止　あやまって、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠注意

■浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しない

水ぬれ禁止　この器具は非防水です。火災・感電の原因になることがあります。

■天井面とは30cm以上離す

必ず守る　被照射面の変色や火災の原因になることがあります。



使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●本体、遮光板を強く押さないでください。変形の原因となります。

付属部品の確認　施工する前にまず付属部品をご確認ください

木ネジ(2本)


保護チューブ(2本)

LB86880-T3B2

各部のなまえ

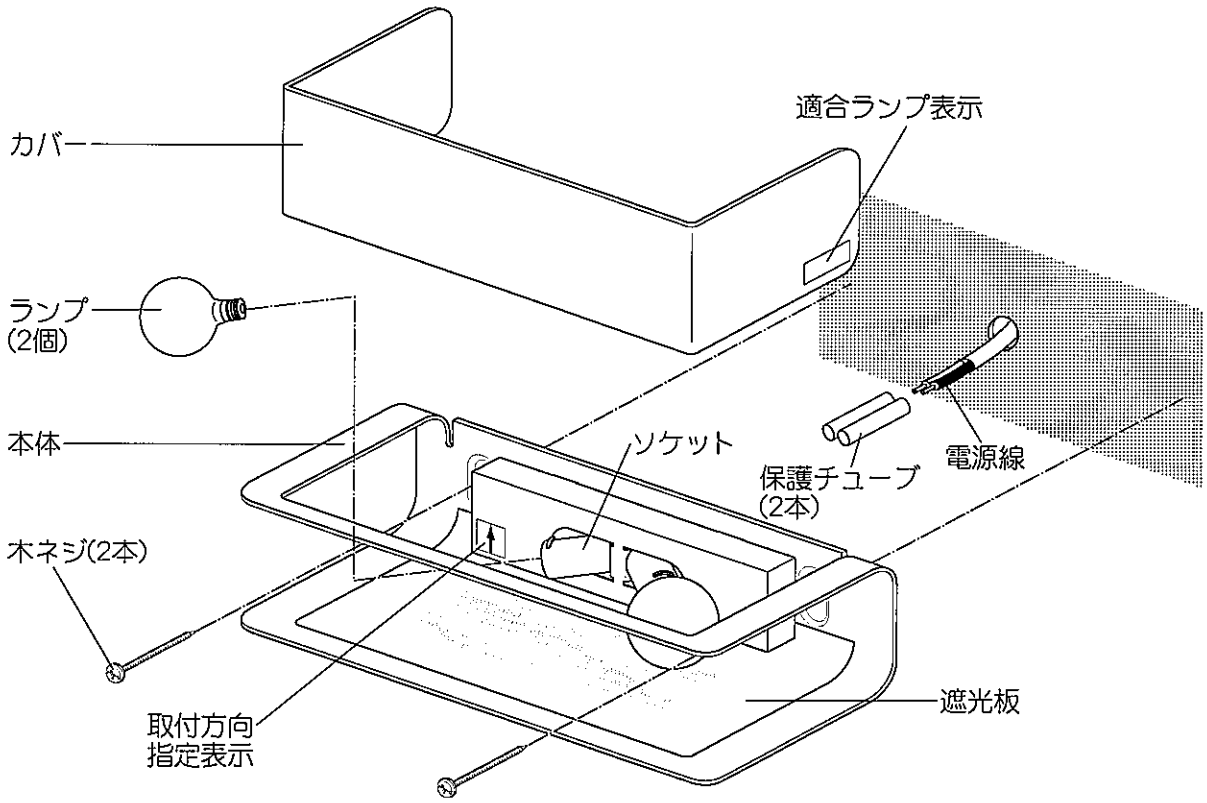

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 カバーを外す

・両手でカバーを持ち､軽く上に押し上げて取り外す。
・包装している袋は取り外す。

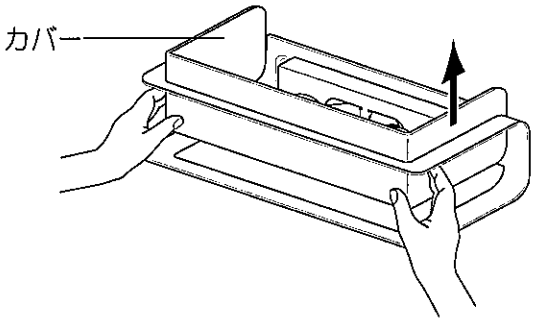

⚠警告

カバーを包装している袋は取り外してください。
火災の原因となります。

⚠注意

カバーを強く押さないでください。
カバー傷つきの原因となります。

2 電源線に付属の保護チューブ(2本)を差し込む

・電源線に保護チューブが通るよう加工する。
・保護チューブを必ず電源線に差し込む。
・VVF外被と保護チューブの突き当て部は絶縁テープを巻きつける。

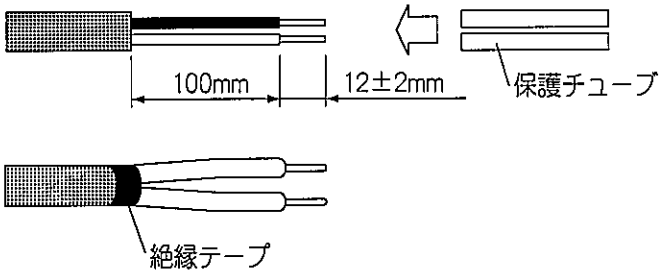

⚠警告

・保護チューブを切断しないでください。
火災･感電のおそれがあります。
・保護チューブを必ず電源線に差し込んでください。
取り付けしない場合、火災・感電のおそれがあります。

3 取り付け時の確認を行う

・電源穴を中心にして取り付けする器具ではありません。
取り付け前に電源穴の位置を確認してください。

取付図

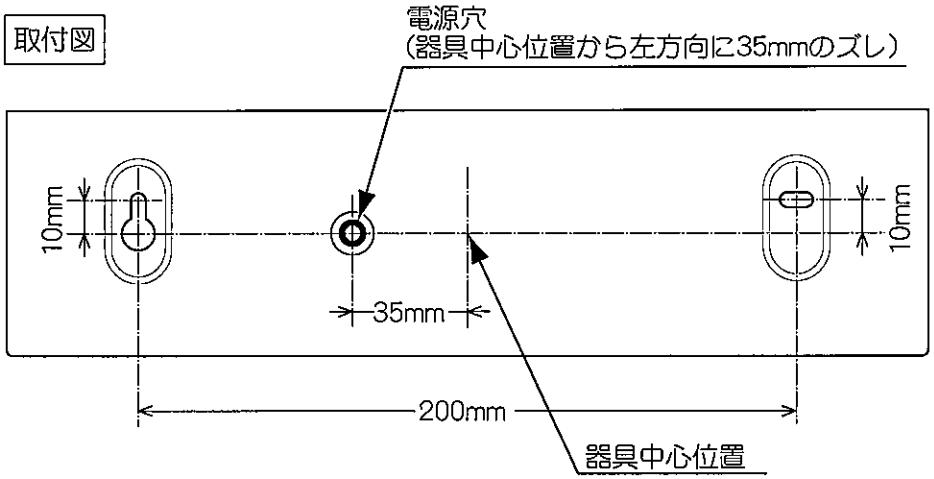

4 端子台に電源線を接続する

・端子台カバーは、取り外さない。
電源線を取り外した場合は、必ず取り付ける。

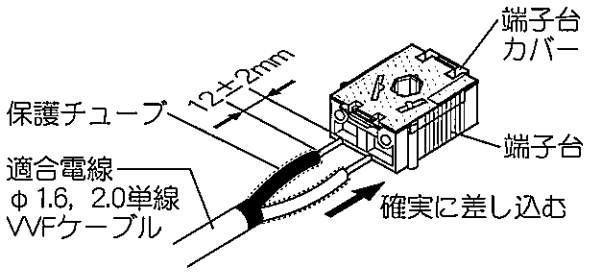

器具の取り替え等で電源線を外す場合

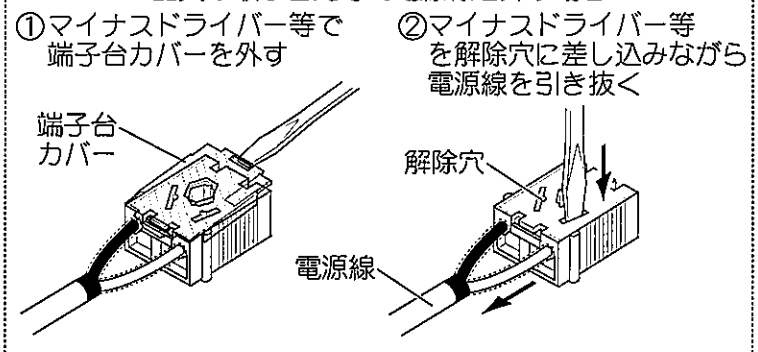

5 付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける

・取付方向指定表示に従って取り付ける。
・余った電源線を壁内に押し込みながら、本体を取り付ける。

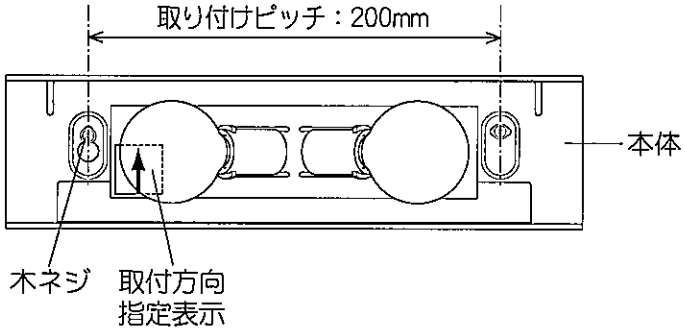

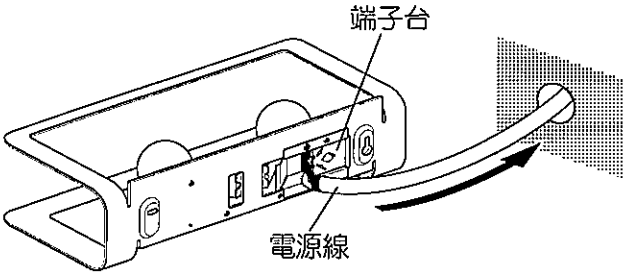

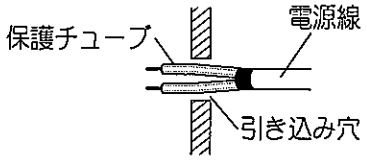

確認 保護チューブは、壁面の電源線の引き込み穴に入るように取り付けてください。

⚠警告

余った電源線は壁内に押し込んでください。
電源線をはさみ込んで器具を取り付けると火災、感電の原因となります。

6 カバーを取り付ける

・カバーの外し方の逆の手順で取り付ける。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、
火災の原因となります。

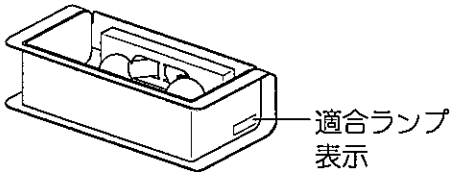

1 カバーを外す

☞ 3ページ「照明器具を取り付ける」 1 参照

2 ランプを交換する

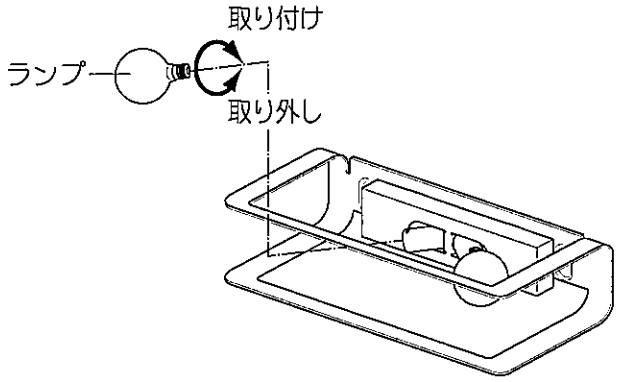

⚠注意

遮光板は容易に変形しますので、
強く押さないでください。
変形した場合は、手で直してください。

3 カバーを取り付ける

・カバーの外し方の逆の手順で取り付ける。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全にご使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり、
乾いた柔らかい布で仕上げてください。
●シンナー・ベンジンなど揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
・変色・破損・劣化の原因となります。
●遮光板にほこりがたまった場合は、カバーを外して清掃してください。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	57形φ50ボール電球（ホワイト・100V用・E17）　2個	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ
お申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間
の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち
切り後最低６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、
品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、
ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。
販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理
させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店
またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口（別紙一覧ご参照）
にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

LB86880-T3A1

N0407-020908